






MAX

*o contracaixilhoi em **6** passos...
...fácil, rápido, confiável.*

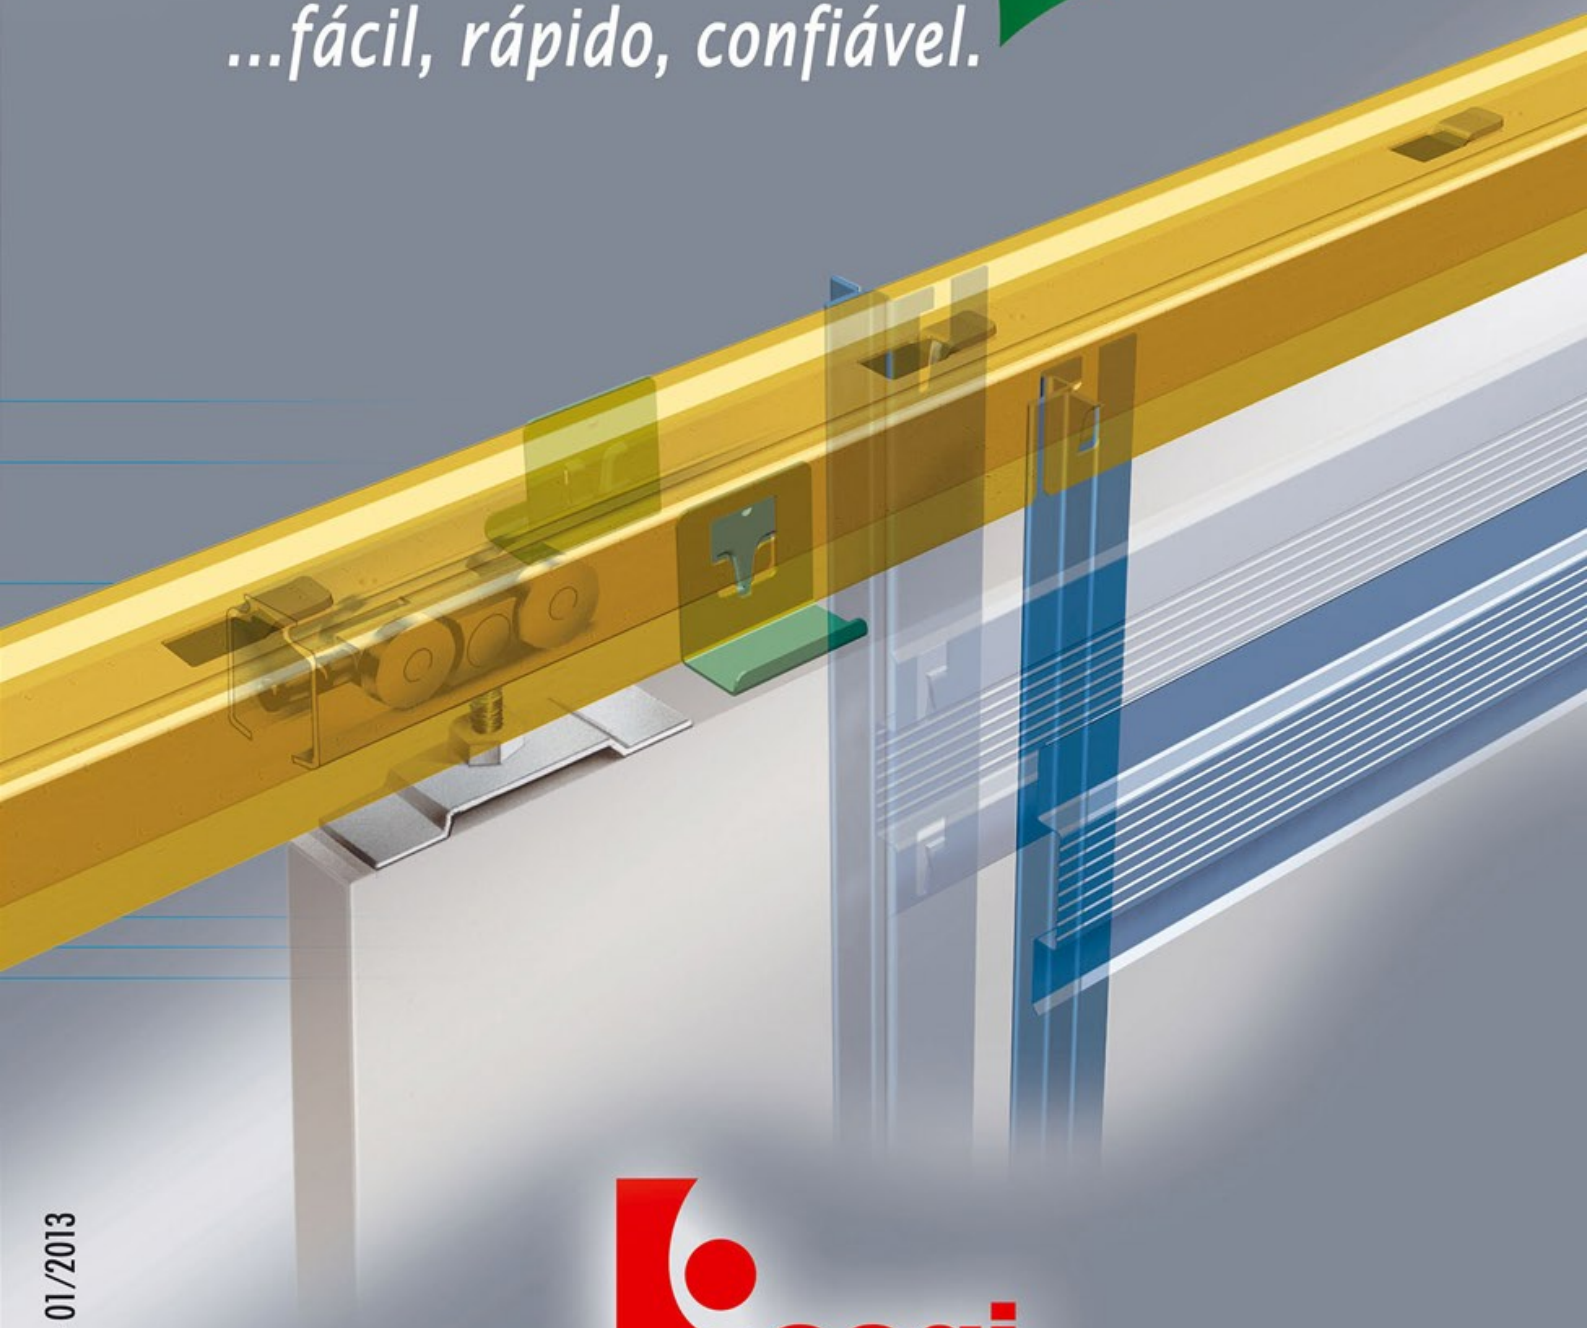

 **cogi**

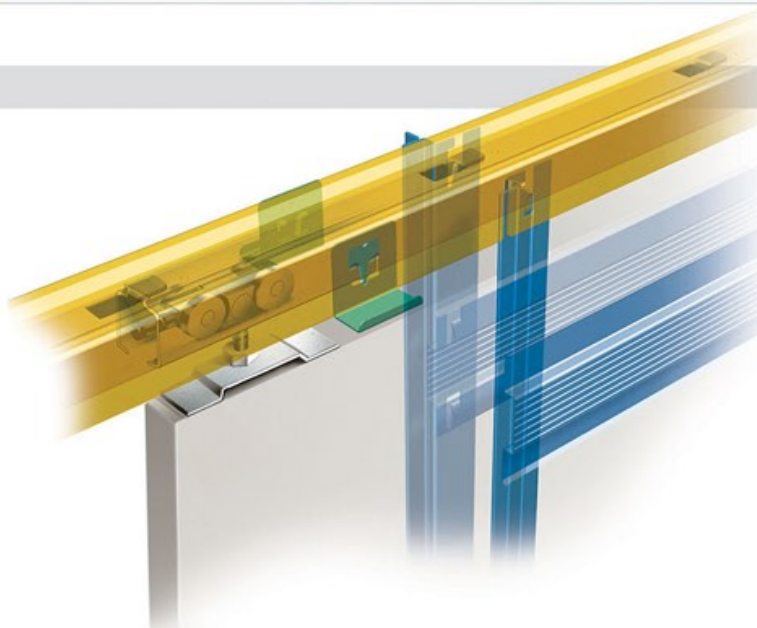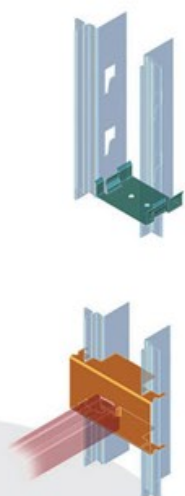


KIT MAX é uma estrutura para porta de correr embutida compatível com paredes em gesso.

O KIT MAX, com a dimensão de 13x11x223 cm pode ser armazenada em pequenos espaços no canteiro de obras ou em galpão, e sua montagem é feita em poucos minutos sem necessidade de parafusos e ferramentas.

**...finalmente uma estrutura
para gesso acartonado!**

KIT MAX

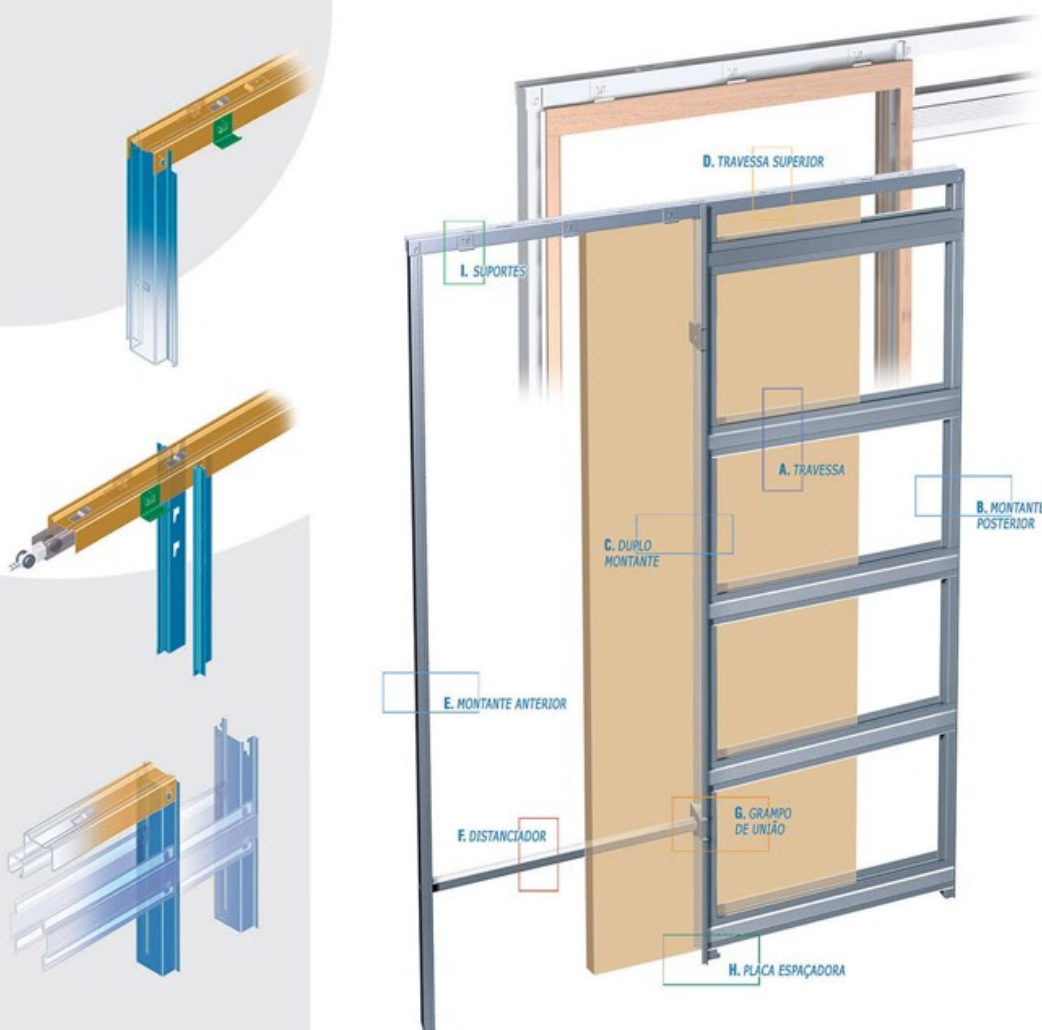


SOMENTE 6 ETAPAS:


- 1) Abrir a embalagem;
- 2) Encaixar a travessa sobre o montante posterior e depois no duplo montante anterior;
- 3) Encaixar a travessa superior;
- 4) Predispor o montante de batida;
- 5) Inserir o distanciador entre os montantes;
- 6) Posicionar a estrutura completa na parede e revestir com gesso.

Toda a estrutura é montada com encaixe.

Para parede revestida de gesso, usar exclusivamente a estrutura de madeira de 10 cm que não requer procedimento adicional.

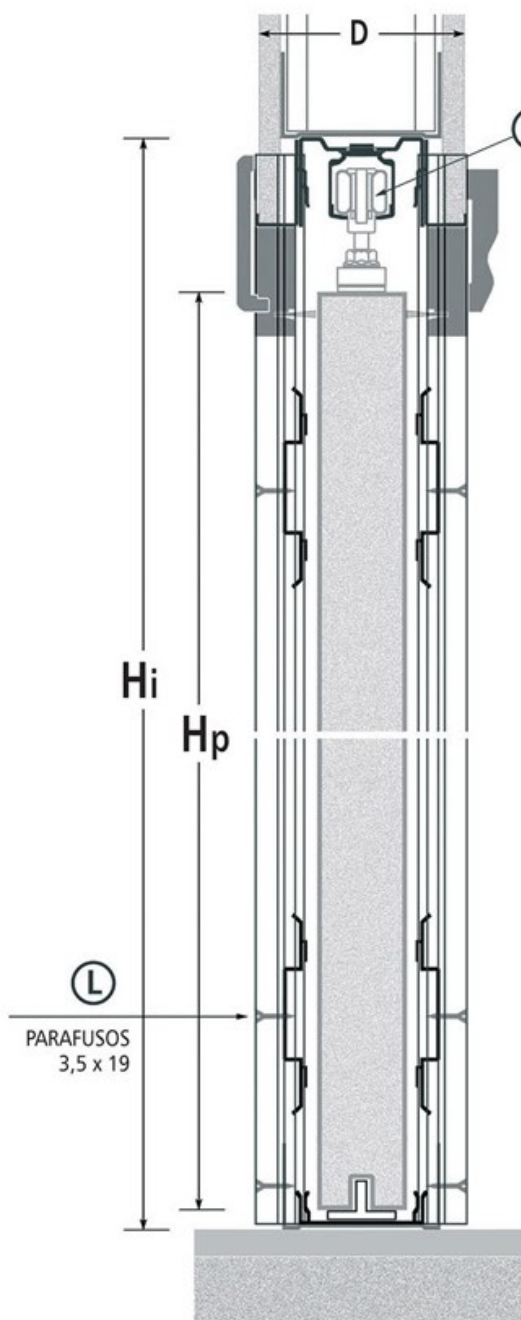

FOLHA DESLIZANTE DE MADEIRA



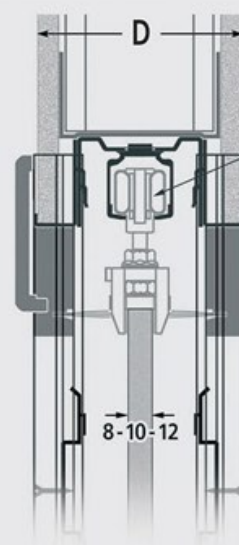


FOLHA DESLIZANTE DE VIDRO



1 KIT DE DESLIZAMENTO
sob pedido pode ser:

- M.** FOLHAS DESLIZANTES DE MADEIRA com:
- 2 carros de nylon sobre rolamentos;
 - 2 suportes para a folha deslizante com parafusos;
 - 1 cavilha de guia para a folha deslizante.
- N.** FOLHAS DESLIZANTES DE VIDRO com:
- 2 carros com pino regulável;
 - 2 travas de bloqueio;
 - 2 pinças registráveis para vidros com espessura de 8 mm - 10 mm - 12 mm;
 - 1 guia inferior com conjunto de parafusos de fixação.

A capacidade de ambos os conjuntos é de 80 Kg por par de carros.

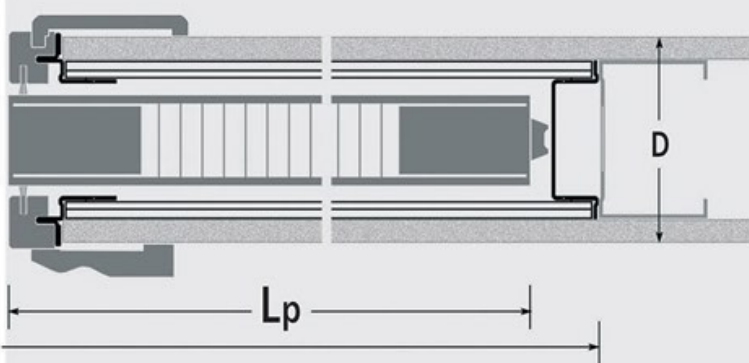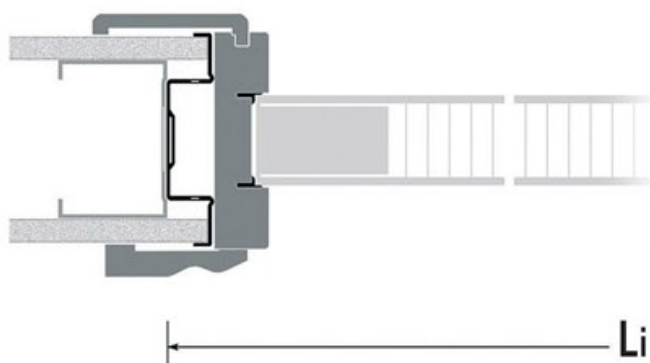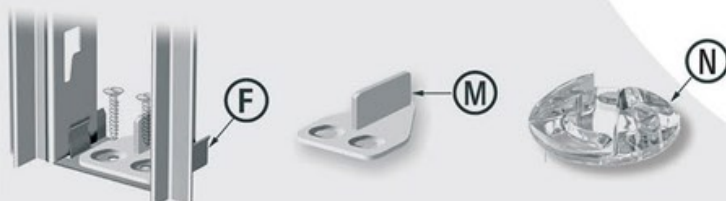

Estrutura kitMAX - box alvenaria

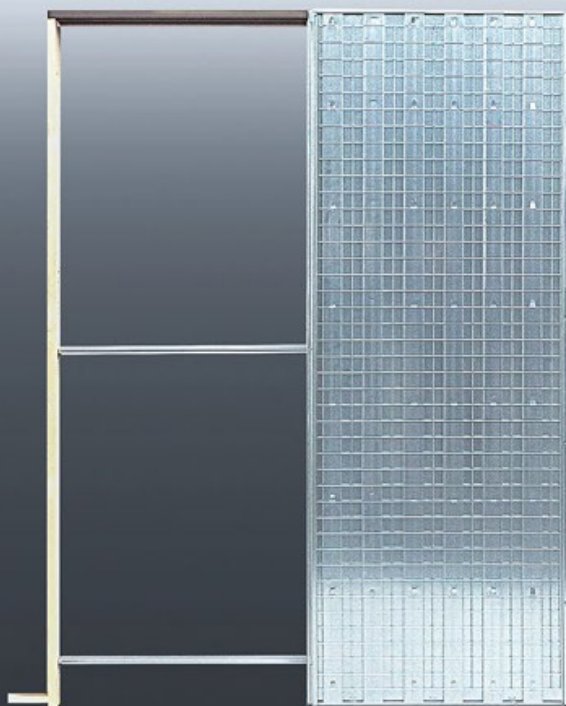

Acessórios suportados

1. Fechadura
2. Abraçadeira para porta de vidro
3. Batente em folha de alumínio
4. Batente para folha única
5. Fechadura e maçaneta




Medida fora do Padrão

Sob encomenda fornecemos estrutura com largura variando entre 600-1500mm e altura entre 1000-2500mm.

N.B.: A estrutura fora do padrão, para linha de produção, apresenta características técnicas diferentes.


Estrutura kitMAX - box acartonado




OBSERVAÇÃO:

Não aplicar painéis superiores a 40mm de espessura total (incluindo os vidros) para uma estrutura interna de 54mm. O padrão suporta 80kg expansível até 120kg sob encomenda com trilho opcional.


I VANTAGGI della porta scorrevole

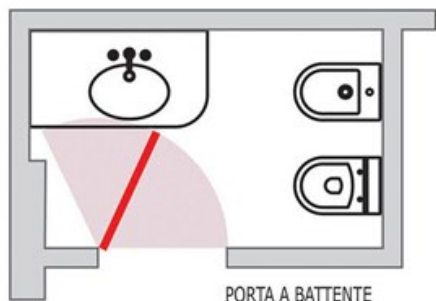

PORTA A BATTENTE

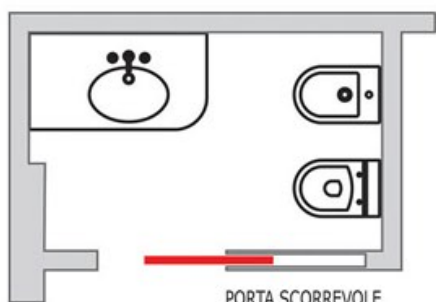


PORTA SCORREVOLE

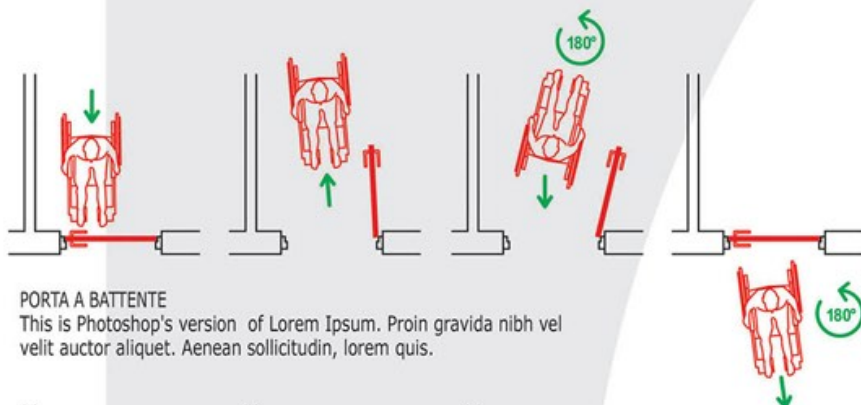

PORTA A BATTENTE

This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis.

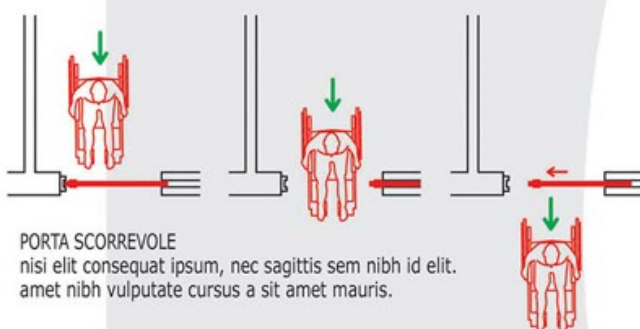

PORTA SCORREVOLE


nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris.

This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris.

BATENTES e accessori

Normalmente il kit porta inclui, além do painel, também os batentes e os cobre-fios com o mesmo acabamento. A COGI pode fornecer sob pedido batentes e cobre-fios em madeira bruta.

SEÇÃO BATENTE PARA FOLHA DE MADEIRA




Escova



Guarnição

SEÇÃO BATENTE PARA FOLHA DE VIDRO




Escova



Guarnição

Folha unitária

KIT MAX ACARTONADO

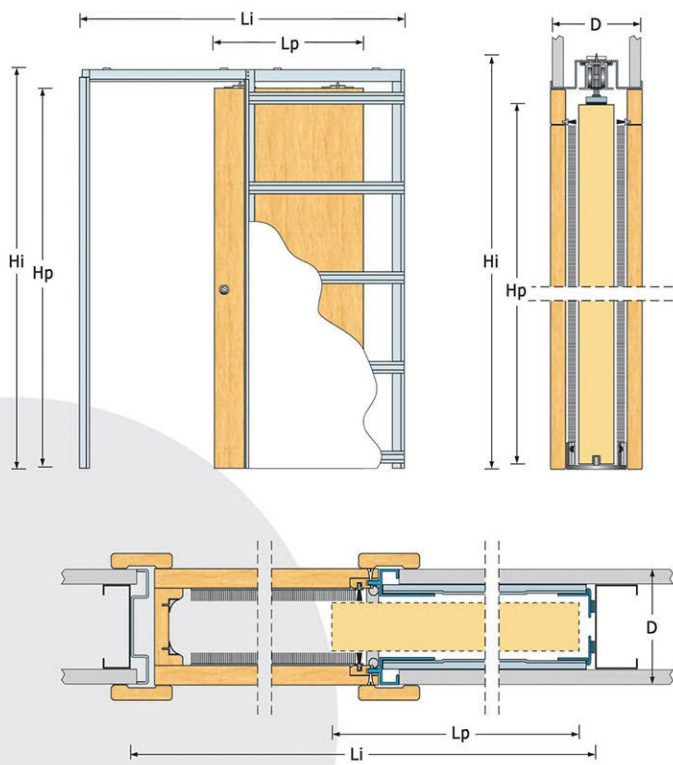

SPESSORE PARETE mm 100

ABERTURA	Li	Hi	Lp	Hp	D
600 x 2100	1333	2187	615	2110	54
700 x 2100	1533	2187	715	2110	54
800 x 2100	1733	2187	815	2110	54
900 x 2100	1933	2187	915	2110	54
1000 x 2100	2133	2187	1015	2110	54


Li comprimento total caixilho - **Hi** altura total caixilho
Lp largura da folha - **Hp** altura da folha - **D** sede interna

Dimensões especiais sob pedido.

Advertências:

A estrutura interna de 54 mm aplicar um painel de porta com espessura máxima de 40 mm (inclusas eventuais molduras para bloquear o vidro). A capacidade padrão do par de carros é de 80 Kg, sob pedido é possível chegar a 120 Kg.

KIT MAX ALVENARIA

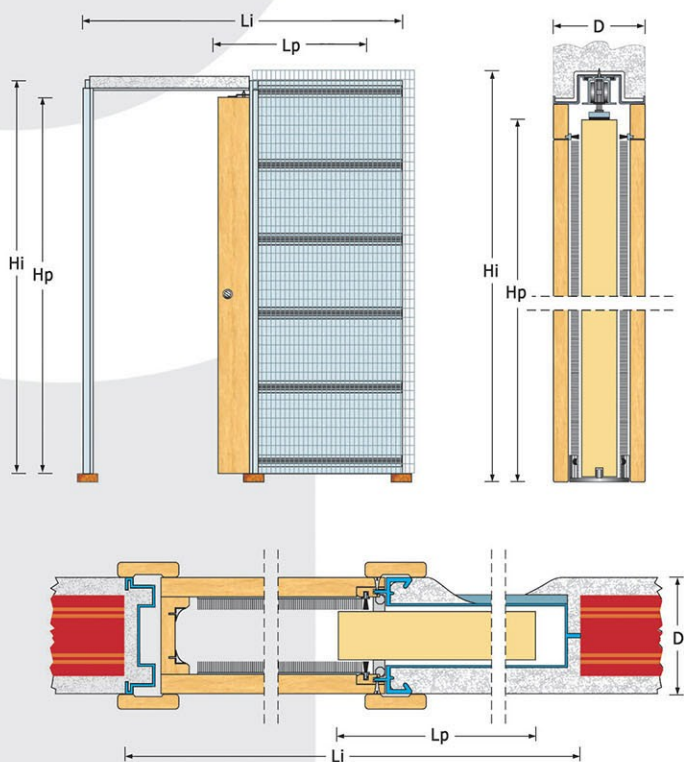

SPESSORE PARETE mm 125

ABERTURA	Li	Hi	Lp	Hp	D
600 x 2100	1330	2190	615	2110	80
700 x 2100	1530	2190	715	2110	80
800 x 2100	1730	2190	815	2110	80
900 x 2100	1940	2190	915	2110	80
1000 x 2100	2140	2190	1015	2110	80

Li comprimento total caixilho - **Hi** altura total caixilho
Lp largura da folha - **Hp** altura da folha - **D** sede interna


Dimensões especiais sob pedido.

Advertências:

A estrutura interna de 80 mm aplicar um painel de porta com espessura máxima de 65 mm (inclusas eventuais molduras para bloquear o vidro). A capacidade padrão do par de carros é de 80 Kg, sob pedido é possível chegar a 120 Kg.

Medidas indicadas em mm.

KIT MAX ALVENARIA

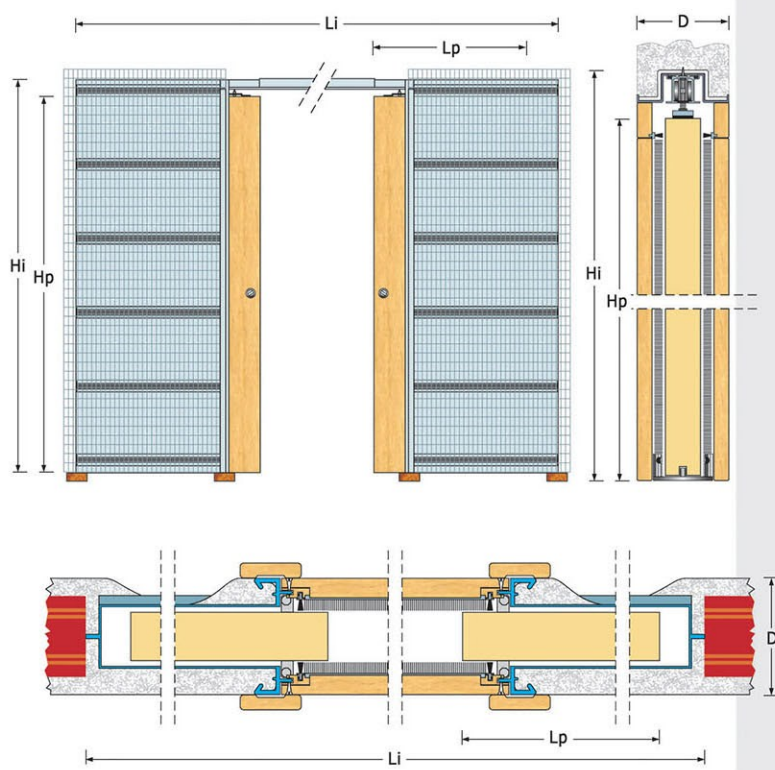

SPESSORE PARETE mm 125


ABERTURA	Li	Hi	Lp	Hp	D
1200 x 2100	2570	2187	615	2110	54
1400 x 2100	2970	2187	715	2110	54
1600 x 2100	3370	2187	815	2110	54
1800 x 2100	3780	2187	915	2110	54
2000 x 2100	4180	2187	1015	2110	54

Li comprimento total caixilho - **Hi** altura total caixilho
Lp largura da folha - **Hp** altura da folha - **D** sede interna
 Dimensões especiais sob pedido.

Advertências:

A estrutura interna de 80 mm aplicar um painel de porta com espessura máxima de 65 mm (inclusas eventuais molduras para bloquear o vidro). A capacidade padrão do par de carros é de 80 Kg, sob pedido é possível chegar a 120 Kg.

KIT MAX ACARTONADO

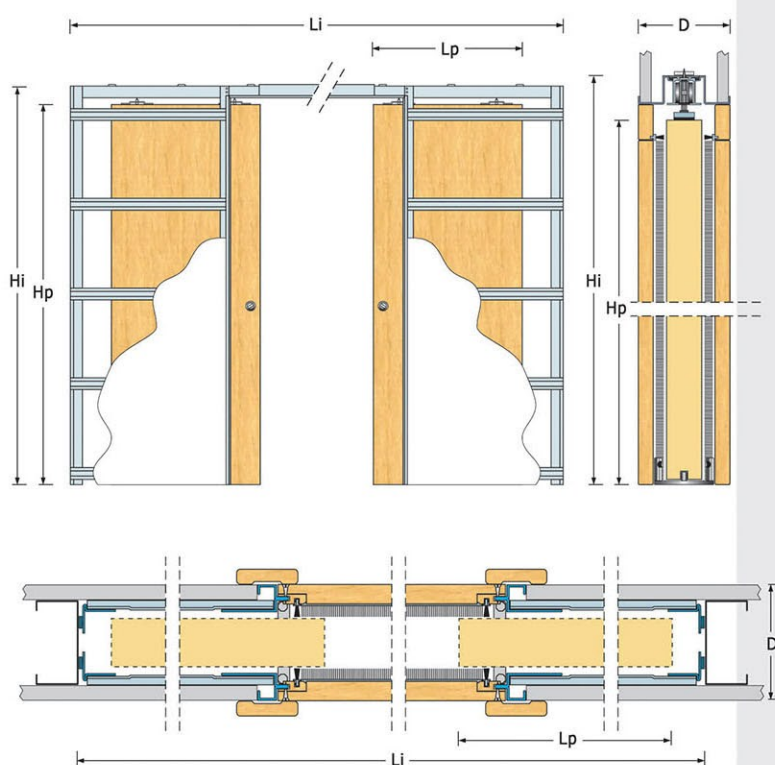

SPESSORE PARETE mm 100


ABERTURA	Li	Hi	Lp	Hp	D
1200 x 2100	2533	2187	615	2110	54
1400 x 2100	2933	2187	715	2110	54
1600 x 2100	3333	2187	815	2110	54
1800 x 2100	3733	2187	915	2110	54
2000 x 2100	4133	2187	1015	2110	54

Li comprimento total caixilho - **Hi** altura total caixilho
Lp largura da folha - **Hp** altura da folha - **D** sede interna
 Dimensões especiais sob pedido.

Advertências:

A estrutura interna de 54 mm aplicar um painel de porta com espessura máxima de 40 mm (inclusas eventuais molduras para bloquear o vidro). A capacidade padrão do par de carros é de 80 Kg, sob pedido é possível chegar a 120 Kg.

Medidas indicadas em mm.

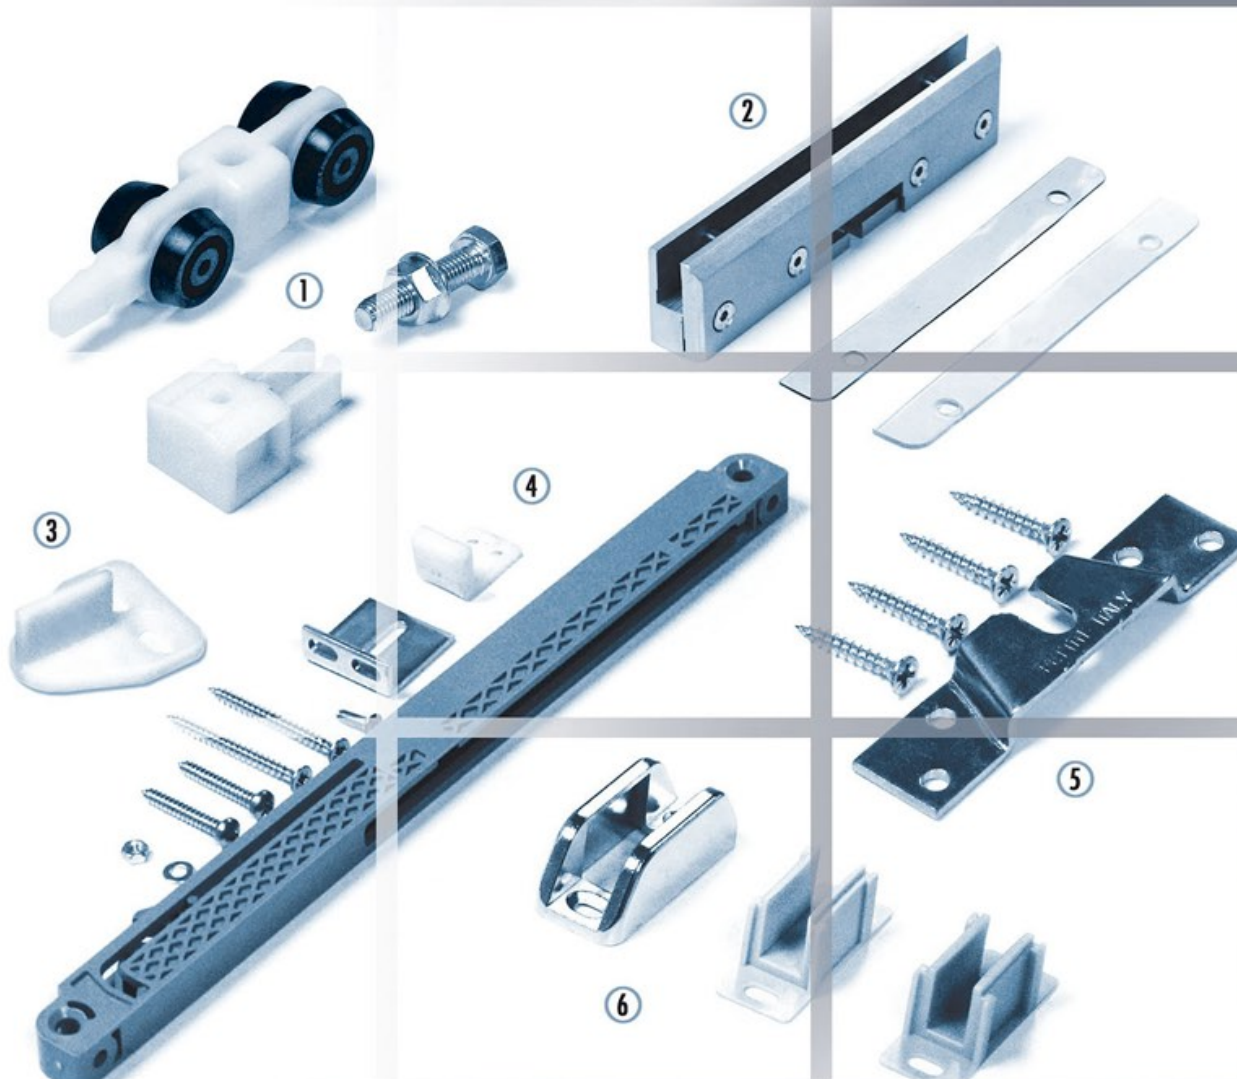

① This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. ② Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. ③ Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat. ④ ipsum, nec sagittis sem nibh id elit. ⑤ Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris. ⑥ Morbi accumsan ipsum velit.



DIREÇÃO COMERCIAL
DIREZIONE COMMERCIALE / SALES MANAGEMENT:
Via Marzabotto, 1
20867 CAPONAGO (MB) ITALY
Tel. +39 0295746270 - Fax +39 0295744994
cogi@cogi.info - www.cogi.info

ESTABELECIMENTO
STABILIMENTO / PRODUCTION:
Via Garibaldi, 15
38060 CALLIANO (TN) ITALY
Tel. +39 0464835025 - Fax +39 0464835290
calliano@cogi.info

FILIALE BRASILE
STABILIMENTO / PRODUCTION:
OXXOXOO OOXOXO OX
XOXIXIXI XOOOX OXOOOXO XOOOXOOXIII OOO
OOOXIIXXIXIIXIIX XIIXIIXIIX OOXIUIUX
XXXI OOXOXOOOXO XOOOXO IIXIXIOO

A COGI é uma empresa madura, conhecida e ativa no setor da construção a seco.

Os perfis, para falsos tetos de fibra e de gesso acartonado, são os produtos de qualidade que saem quotidianamente das suas linhas de produção.

A constante atualização tecnológica dos processos de produção permite à COGI alcançar o justo equilíbrio entre preço e qualidade.

A COGI é reconhecida no mercado como uma empresa flexível e preparada, capaz de satisfazer as exigências dos clientes mais qualificados e exigentes.

